

Testery tlumičů pro osobní a užitkové automobily s pneumaticky zavíracími kryty. typu : STB

Standardní vybavení:


- ✓ Řídicí jednotka s operačním systémem Windows.
- ✓ LCD monitor s úhlopříčkou 19".
- ✓ Možnost plně automatického testování (bez zásahu obsluhy) a volitelně možnost automatického tisku výsledků
- ✓ Automaticky řízené pozicování kol na plošinách.
- ✓ Zobrazení kvality tlumičů pro každé kolo s barevnou indikací.
- ✓ Zobrazení rozdílu kvality tlumičů s barevnou indikací.
- ✓ Zobrazení tuhosti (huštění) pneumatik.
- ✓ Zobrazení celkové hmotnosti a hmotnosti jednotlivých kol.
- ✓ Zobrazení správných hodnot zelenou barvou / hodnot nevyhovujících červenou barvou.
- ✓ Možnost připojení tiskárny (umístění uvnitř řídicí jednotky).
- ✓ Různé typy tisku výsledků s možností zadání údajů o autu, zákazníkovi a servisu.
- ✓ Motory a snímače chráněny proti ostříkující vodě.
- ✓ Možnost připojení k počítačové síti.

* Možnost připojení testeru sbíhavosti, testeru brzd nebo testovacích systémů jiných výrobců



Doplňky:


- Souprava IČ dálkového ovládání.
- Tester brzd.
- Měření sbíhavosti.
- Barevná tiskárna.
- Žárové zinkování krytů
- Možnost výběru jiné řídicí jednotky.

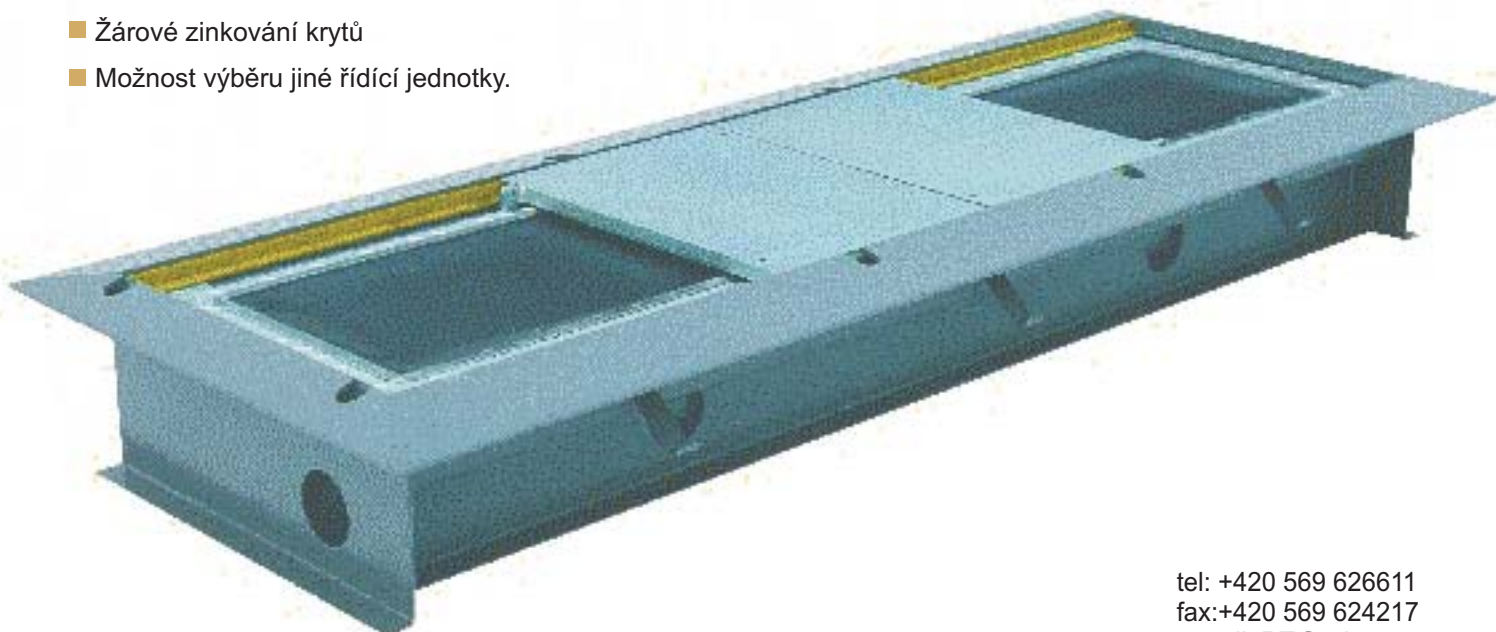

Testery tlumičů pro osobní a užitkové automobily, typu : MSA / STB

Technická data	Typ testeru tlumičů	
	MSA / STB 2.2	MSA / STB 3
Maximální přejezdová hmotnost nápravy s uzavřenými kryty	15 000 kg	15 000 kg
Maximální přejezdová hmotnost nápravy	3400 kg	5000 kg
Maximální hmotnost testované nápravy	1700 kg	2500 kg
Měřicí systém	tenzometrické snímače	
Měřicí princip	vibrační - EUSAMA test	
Měřicí frekvence	25 - 5 Hz	
Rozsahy měření EUSAMA / kvalita tlumičů	0-100% / 0 - 100%	
Rozsahy měření tuhosti pneumatik	50 - 500 N/mm (0.5 - 5 bar)	
Min/max. šířka testované nápravy	850 / 2010 mm	
Hmotnosti		
Tester tlumičů	700 kg	705 kg
Řídící jednotka	102 kg	
Základní rozměry zařízení		
Tester tlumičů	2415 x 895 x 300 mm	
Řídící jednotka	600 x 500 x 1630 mm	
Příkon		
Celkový příkon	3,3 kVA	4,4 kVA
Připojení k elektrické síti	3NPE~50Hz 400V/TN-C-S	

Základní instalační výkresy:

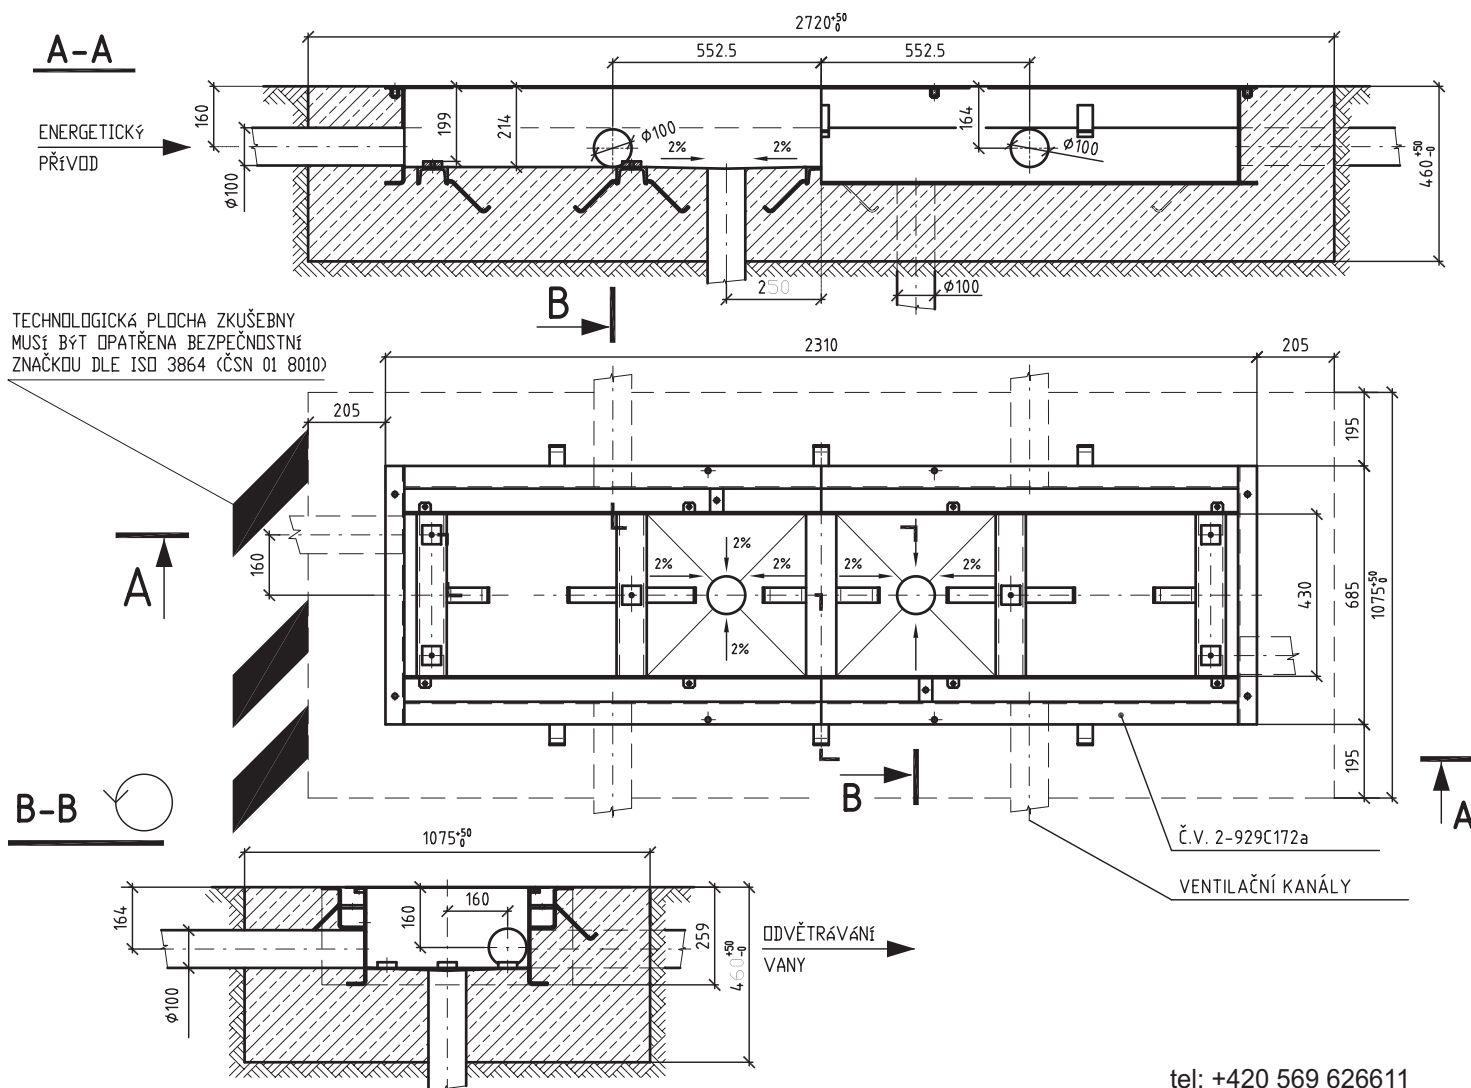

tel: +420 569 626611
 fax: +420 569 624217
 e-mail: RT@roboterm.cz
<http://www.rte.cz>